




Données techniques fraise carbure

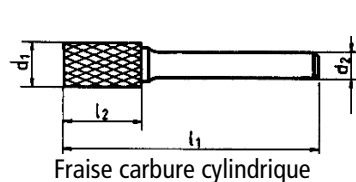


Fraise carbure cylindrique

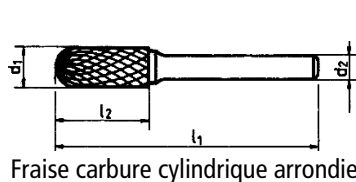


Fraise carbure cylindrique arrondie

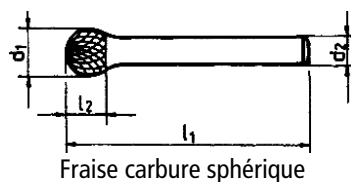


Fraise carbure sphérique

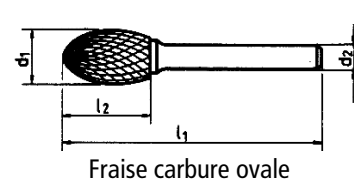


Fraise carbure ovale

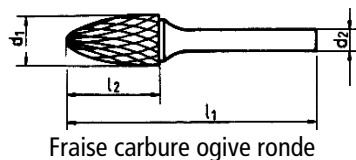


Fraise carbure ogive ronde

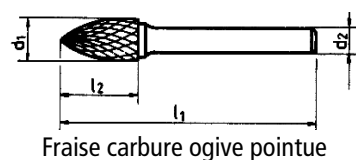

Fraise carbure ogive pointue

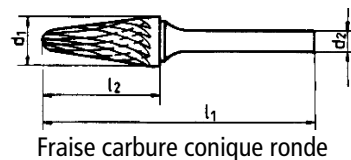

Fraise carbure conique ronde

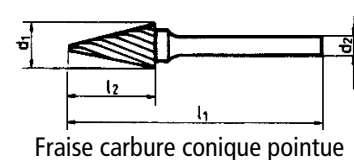

Fraise carbure conique pointue

Vitesse de coupe recommandée :

$v = 500-900 \text{ m/min}$

$N = \frac{1000 \times V_c}{\phi \text{ fraise} \times \pi}$

$\phi \text{ fraise} \times \pi$

N = Vitesse de rotation (en tr.min.)

V_c = vitesse de coupe (en m./min.)

$\pi = 3,14$

Fraise carbure : recommandée pour acier, acier dur, acier trempé, inox, fonte grise, cordon de soudure, plastique dur

Référence	Forme	Ø tête d1 en mm	Long. l2 en mm	Long. tot. L1 en mm	Ø queue d2 en mm	Contenu dans coffret	
						5 P.	10P.
0678 110 618	Cylindrique	6,0	18,0	50,0	6,0		X
0678 110 820	Cylindrique	8,0	20,0	65,0	6,0		
0678 111 020	Cylindrique	10,0	20,0	65,0	6,0	X	X
0678 111 225	Cylindrique	12,0	25,0	70,0	6,0		
0678 111 525	Cylindrique	15,0	25,0	70,0	6,0		
0678 119 525*	Cylindrique	12,0	25,0	70,0	6,0		
0678 120 618	Cyl.arrondie	6,0	18,0	50,0	6,0		X
0678 120 820	Cyl.arrondie	8,0	20,0	65,0	6,0		
0678 121 020	Cyl.arrondie	10,0	20,0	65,0	6,0	X	X
0678 121 225	Cyl.arrondie	12,0	25,0	70,0	6,0		
0678 129 225*	Cyl.arrondie	12,0	25,0	70,0	6,0		
0678 130 605	Sphérique	6,0	5,0	50,0	6,0		
0678 130 806	Sphérique	8,0	6,0	52,0	6,0		
0678 131 008	Sphérique	10,0	8,0	53,0	6,0	X	X
0678 131 210	Sphérique	12,0	11,0	55,0	6,0		

Référence	Forme	Ø tête d1 en mm	Long. l2 en mm	Long. tot. L1 en mm	Ø queue d2 en mm	Contenu dans coffret	
						5 P.	10P.
0678 140 610	Ovale	6,0	10,0	50,0	6,0		
0678 141 220	Ovale	12,0	20,0	65,0	6,0		X
0678 150 618	Ogive ronde	6,0	18,0	50,0	6,0		
0678 150 820	Ogive ronde	8,0	20,0	65,0	6,0		
0678 151 020	Ogive ronde	10,0	20,0	65,0	6,0	X	
0678 151 225	Ogive ronde	12,0	25,0	70,0	6,0		X
0678 160 618	Ogive pointue	6,0	18,0	50,0	6,0		X
0678 160 820	Ogive pointue	8,0	20,0	65,0	6,0		
0678 161 020	Ogive pointue	10,0	20,0	65,0	6,0	X	X
0678 161 225	Ogive pointue	12,0	25,0	65,0	6,0		
0678 171 026	Conique ronde	10,0	26,0	65,0	6,0		
0678 171 228	Conique ronde	12,0	28,0	75,0	6,0		X
0678 181 225	Conique pointue	12,0	25,0	70,0	6,0		


* = Revêtement TiAlN




Référence	Coffret de fraises carbure
0678 200 005	Coffret de 5 pièces
0678 200 010	Coffret de 10 pièces

Fraise carbure spéciale pour aluminium : recommandée pour l'aluminium et tous les métaux non-ferreux

Référence	Forme	Ø tête d1 en mm	Long. l2 en mm	Long. tot. L1 en mm	Ø queue d2 en mm
0678 911 225	Cylindrique	12,0	25,0	70,0	6,0
0678 921 225	Cyl.arrondie	12,0	25,0	70,0	6,0

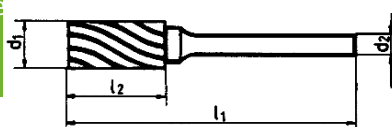

Fraise carbure cylindrique

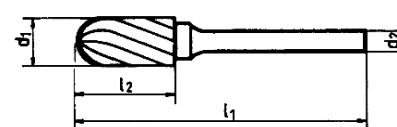

Fraise carbure cylindrique arrondie